




濾淨生活中的 每一滴水



3M 全戶式不鏽鋼淨水系統

- 不鏽鋼材最高級** 304不鏽鋼設計，美觀、安全、耐壓、抗UV！
- 濾淨每一滴用水** 盥洗、沐浴、廚房、洗衣，每滴用水都經過濾。
- 保護頭髮與皮膚** 去除餘氯，不使消毒水傷害頭髮角質、皮膚細胞。
- 去除水中污染源** 有效去除泥沙、雜質、餘氯、味道、化學物.....等污染源。

3M

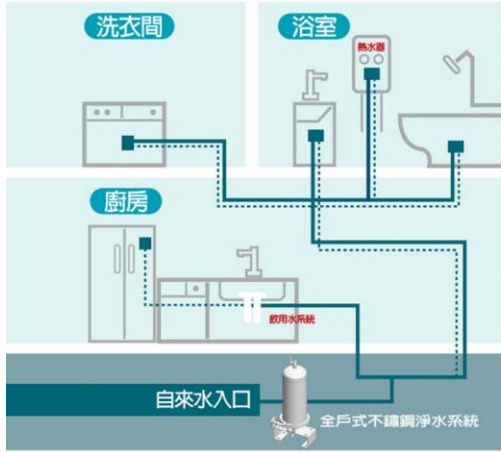

限安裝在自來水塔後

全戶式淨水系統的效用

- **全面提升居家用水品質**
有效去除水中餘氯及其他化學污染物，提升消費者沐浴、烹飪、洗滌等各種居家用水的安全等級。
- **為何要安裝全戶式淨水系統？**
 - 台灣平均漏水率達22%，輸水管路與維修管路時水被污染。
 - 有效過濾水中污染物，洗滌蔬果食材更安心。
 - 減少餘氯破壞頭髮髮質，沐浴洗顏更潔淨，髮質自然柔順。
 - 改善因水中污染物引發的皮膚、呼吸道過敏與疾病。
 - 保護房層免除泥沙、顆粒及雜質破壞家中管路設備。
 - 提升衣物清洗效能，衣物更潔淨、不易破損泛黃。
 - 養魚不必再添加海波除氯，種植花草更加茂盛。



3M
美商 3M 台灣子公司
台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司
台北市敦化南路二段95號6樓
電話：(02) 2704-9011
消費者服務專線：0800-212-171
www.3M.com.tw/water

- 採用304不鏽鋼拋光電解處理，材質安全衛生最有保障。
- 經450psi爆破壓和200psi循環耐壓測試，可抗UV超耐用。
- 壁掛直立兩用設計，外型精巧美觀，安裝保養很簡單。



搭配3M全戶式濾芯

- **三重過濾設計**
 - 外層—PE薄膜過濾技術，去除大顆粒、泥沙。
 - 中間—3M專利活性炭濾芯，除氯、除味效果強。
 - 內層—PolyKlean過濾技術，去除雜質、避免漏碳。
- **有效去除污染物**
 - 物理類污染物：泥沙、雜質、鐵鏽。
 - 化學類污染物：餘氯、氣味、臭味、有機物。

產品規格特色


- 過濾孔徑：可濾除大於25微米以上雜質。
- 建議水壓：20~100 psi (1.5~7.0公斤水壓)。
- 總處理量：220噸@2ppm餘氯(測試流速：5gpm)。
- 最大流速：每分鐘38公升(10gpm)。
- 適用水溫：4.4~37.8 °C。

※ 濾芯採FDA認可材質，通過NSF標準42認證。
※ 濾芯更換：建議每半年或出現明顯壓降時(出水量變小)，或消毒水味出現時，更換濾芯。



AP817濾芯

授權經銷商

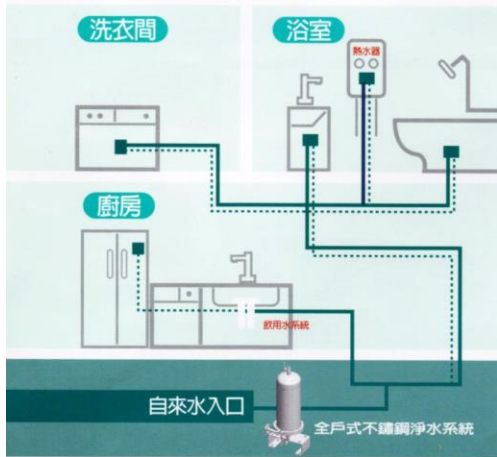

限安裝在自來水塔後

全戶式淨水系統的效用

● 全面提升居家用水品質

有效去除水中餘氯及其他化學污染物，提升消費者沐浴、烹飪、洗滌等各種居家用水的安全等級。

● 為何要安裝全戶式淨水系統？

- 台灣平均漏水率達22%，輸水管路與維修管路時水被污染。
- 有效過濾水中污染物，洗滌蔬果食材更安心。
- 減少餘氯破壞頭髮髮質，沐浴洗顏更潔淨，髮質自然柔順。
- 改善因水中污染物引發的皮膚、呼吸道過敏與疾病。
- 保護房屋免除泥沙、顆粒及雜質破壞家中管路設備。
- 提升衣物清洗效能，衣物更潔淨、不易破損泛黃。
- 養魚不必再添加海波除氯，種植花草更加茂盛。



3M

美商 3M 台灣子公司
台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司
台北市敦化南路二段95號6樓
電話：(02) 2704-9011
消費者服務專線：0800-212-171
www.3M.com.tw/water



- 採用304不鏽鋼拋光電解處理，材質安全衛生最有保障。
- 經嚴格耐壓標準測試，可抗UV超耐用。
- 壁掛直立兩用設計，外型精巧美觀，安裝保養很簡單。

搭配3M全戶式濾芯

● 三重過濾設計

- 外層—不織布層過濾，去除大顆粒、泥沙。
- 中間—3M專利活性炭濾芯，除氯、除味效果強。
- 內層—PolyKlean過濾技術，去除雜質、避免漏碳。

● 有效去除污染物

- 物理類污染物：泥沙、雜質、鐵鏽。
- 化學類污染物：餘氯、氣味、臭味、有機物。

產品規格特色

- 過濾孔徑：可濾除大於25微米以上雜質。
- 建議水壓：20-100 psi (1.5-7.0公斤水壓)。
- 總處理量：220噸@2ppm餘氯(SS801)。
440噸@2ppm餘氯(SS802)。
※測試流速：5gpm
- 最大流速：每分鐘38公升(10gpm)。
- 適用水溫：4.4-37.8 °C。

※濾芯更換：

建議 AP817濾芯每半年 / AP817-2濾芯每一年或出現明顯壓降時(出水量變小)或消毒水味出現時，更換濾芯。
※濾芯採FDA認可材質，通過NSF標準42認證。



授權經銷商



台灣檢驗科技股份有限公司

檢驗報告

收樣時間：103年03月17日

報告號碼：PX/2014/30055

報告日期：103年03月31日

頁數：1 OF 1

以下測試之樣品乃供應廠商所提供及確認：

委託單位：台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司

產品名稱：SS801 (AP817)

產品型號：SS801 (AP817)

樣本編號：PX3005501-02

測試目的：功能測試

測試方法：由本實驗室配製測試用水進行測試，將測試用水以固定流率 1.8L/min 流經產品 5 分鐘，分別取處理前及處理後之水樣分析。

測試結果：

檢驗項目	單位	處理前	處理後	去除率(%)
鉛	mg/L	0.453	ND<0.006	>98.7
總餘氯	mg/L	0.36	<0.01	>97.2
總三鹵甲烷	mg/L	0.504	ND<0.00291	>99.4

- 注意事項：
- 一.本報告所記載事項僅作為參考資料，不得作為廣告、出版物等商業宣傳推銷之用。
 - 二.本報告所用樣品與名稱係由委方提供，本實驗室僅負責試驗分析。
 - 三.試驗報告數據更正者無效。
 - 四.測試結果僅對測試品有效。
 - 五.除非獲得實驗室書面同意，證書或報告不得摘錄複製，但全部複製除外。
 - 六.委託人委託檢測之產品或商標，屬委託人所有，或已獲所有權人之授權。

Steven Chuang / Manager
SIGNED FOR AND ON BEHALF OF
SGS TAIWAN LTD.